
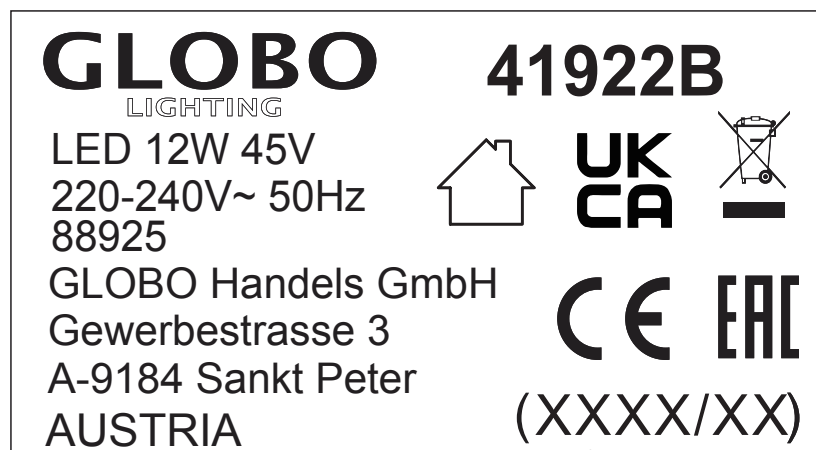


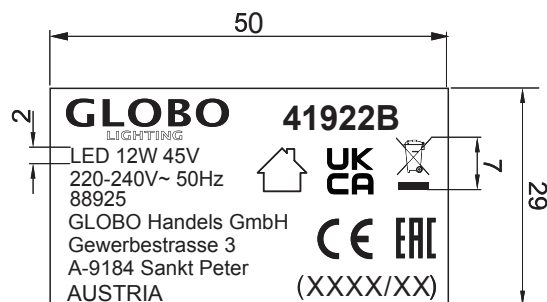

放大图

出货周期随订单变化 XXXX(年) / XX(周)

技术要求：

1.标贴颜色为银底黑字.表面过胶耐温110℃

2.外部线框不印刷

3.表面不能有脏破缺等现象,文字和图标要清晰.

4.所有文字不能小于2.0MM,所有图标和LOGO不能小于5MM.垃圾桶标志不低于7MM.

5.检验标记耐久性的方法及操作步骤：


5.1用浸过水的布轻擦15s，试图擦去标记，

5.2待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s，

5.3在完成IEC60598-1:2008第12 章所述的试验后目视检验.

5.4试验后，标记应字迹清晰，标贴不易脱落和不卷曲。

3	③					
2	②					
1	①					
序号	修改位置	修改前	修改后	修改人	修改日期	备注
零件名称	03310C01991铭牌标(AT1)				单位	MM
零件编码	XXXXXXXX	编号		制图	彭保成	日期
零件材质	银底黑字	比例	1:X	审核		日期
产品型号	41922B	投影法		批准		日期



佛山市普星科技

PRECISION STAR (FOSHAN) CO.,LTD.