
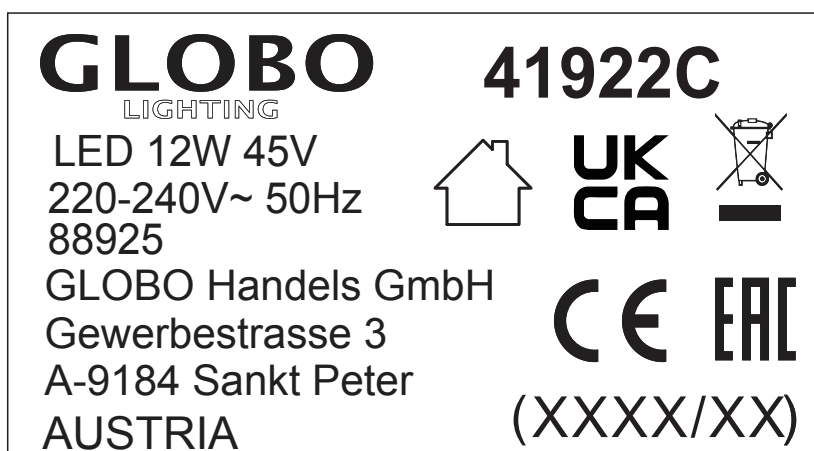


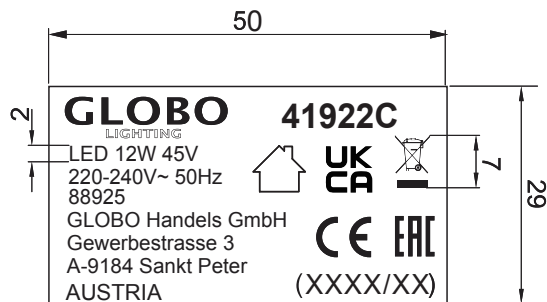

放大图


出货周期随订单变化 XXXX(年) / XX(周)

技术要求：

- 1.标贴颜色为银底黑字.表面过胶耐温**110℃**
- 2.外部线框不印刷
- 3.表面不能有脏破缺等现象,文字和图标要清晰.
- 4.所有文字不能小于2.0MM,所有图标和LOGO不能小于5MM.垃圾桶标志不低于7MM.
- 5.检验标记耐久性的方法及操作步骤：
 - 5.1用浸过水的布轻擦15s，试图擦去标记，
 - 5.2待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s，
 - 5.3在完成IEC60598-1:2008第12 章所述的试验后目视检验.
 - 5.4试验后，标记应字迹清晰，标贴不易脱落和不卷曲。

3	③						
2	②						
1	①						
序号	修改位置	修改前	修改后	修改人	修改日期	备注	

材料	未 注 公 差		零件名称	03310C01021铭牌标(AT1)		单位	MM	版本	1.0
	金属 塑胶	尺寸范围	公差值	零件编码	XXXXXXXX	编 号		制图	彭保成
		0-3MM	±0.1MM					日期	2022.07.30
		3-30MM	±0.2MM	零件材质	银底黑字	比 例	1:X	审核	
		30-80MM	±0.3MM					日期	
其它 材料	角度公差	80-200MM	±0.4MM	产品型号	41922C	投影法		批准	
		200-500MM	±0.5MM					日期	
		>500MM	±1.0MM						



佛山市普星科技

PRECISION STAR (FOSHAN) CO.,LTD.