
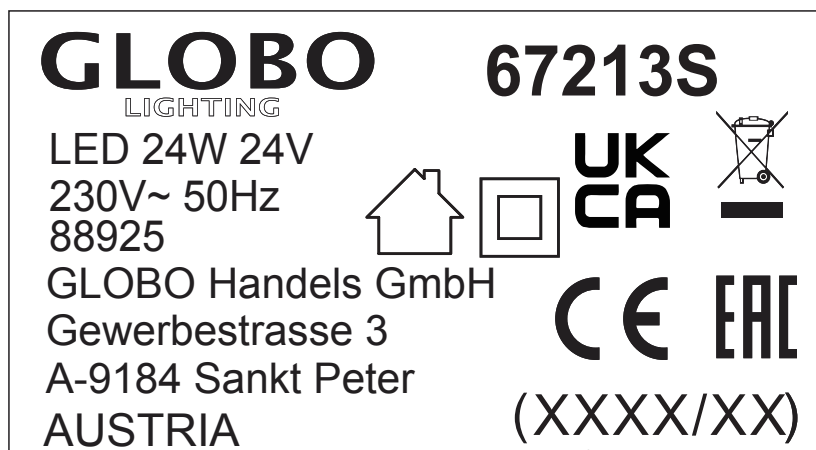


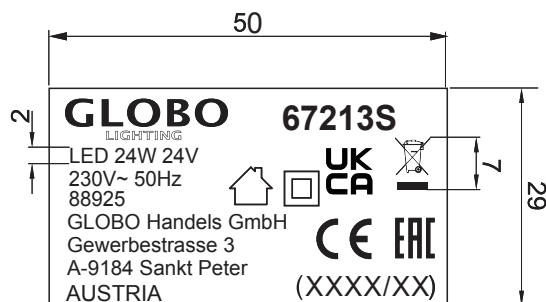

放大图

出货周期随订单变化 XXXX(年) / XX(周)

技术要求：

1.标贴颜色为银底黑字.表面过胶耐温110℃

2.外部线框不印刷

3.表面不能有脏破缺等现象,文字和图标要清晰.

4.所有文字不能小于2.0MM,所有图标和LOGO不能小于5MM.垃圾桶标志不低于7MM.

5.检验标记耐久性的方法及操作步骤：


5.1用浸过水的布轻擦15s，试图擦去标记，

5.2待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s，

5.3在完成IEC60598-1:2008第12章所述的试验后目视检验.

5.4试验后，标记应字迹清晰，标贴不易脱落和不卷曲。

3	③					
2	②					
1	①					
序号	修改位置	修改前	修改后	修改人	修改日期	备注

 佛山市普星科技 PRECISION STAR (FOSHAN) CO.,LTD.	未 注 公 差			零件名称					03220F03 铭牌标(AT1)	单位	MM	版本	1.0
	金属材料	尺寸范围	公差值	零件编码	XXXXXXXXX	编 号	制 图	彭保成	日期	2022.09.05			
		0-3MM	±0.1MM										
		3-30MM	±0.2MM										
		30-80MM	±0.3MM										
		80-200MM	±0.4MM										
	其它材料	200-500MM	±0.5MM	零件材质	银底黑字	比 例	1:X	审 核	日期				
		>500MM	±1.0MM										
		0-30MM	±0.3MM										
		30-100MM	±0.4MM										
>100MM		±0.5MM											
角度公差	±0.2°		产品型号	67213S	投影法		批准	日期					